

MODULO D'ORDINE VASCHE IDROMASSAGGIO

KALDEWEI

Committente:	No. cliente:	Data:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ordine:	No. di riferimento:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

MODELLO

Nome modello	No. modello	No. colore	Colore
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Effetto autopulente (con sovrapprezzo) sì non
			altro colore:
			<input type="text"/>

MANIGLIA VASCA (con sovrapprezzo)

Cromata

SISTEMA DI IDROMASSAGGIO

Selezionare 1 sola voce

VIVO AQUA ECO VIVO AQUA VIVO VITA VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS* VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS

Modello con elementi di comando a destra*

Modello con elementi di comando a sinistra*

*vedere il modulo allegato per ulteriori spiegazioni.

Per il sistema VIVO VARIO PLUS la posizione dello schermo tattile nelle vasche da bagno Duo e ad angolo la posizione è fissa.

TENSIONE DI RETE RICHIESTA PER I SISTEMI IDROMASSAGGIO:

50 Hz 60 Hz

ELEMENTI FUNZIONALI DELLE SUPERFICI DEL SISTEMA DI IDROMASSAGGIO:

(bocchette, scarico e troppopieno, pulsantiera, evtl. faretto o luce spettrale)

Cromata

altri colori (con sovrapprezzo)

SCARICO E TROPPOPIENO

Scarico Multiplex

Multiplex Trio (con sovrapprezzo)
Scarico con erogazione integrata

VERSIONI SPECIALI

(con sovrapprezzo)

Indicare le voci desiderate!

VIVO AQUA ECO VIVO AQUA VIVO VITA VIVO VARIO ECO VIVO VARIO PLUS* VIVO TURBO VIVO TURBO PLUS

Luce spettrale (LED, colorati, incl. bianco)	---						
Bocchette illuminate (luce bianca)	---	---	---	---	---		
Bocchette illuminate (luce blu)	---	---	---	---	---		
Riscaldamento dell'acqua	---	---	---	---		---	---
Impianto di disinfezione	---		---		di serie	---	---
Antiscivolo parziale			---	---	---		
Antiscivolo totale			---	---	---		
Pacchetto add-on con 4 bocchette addizionali			---			---	---
Pacchetto add-on con 8 bocchette addizionali			---			---	---

Maniglia Pool*

telai di revisione

rivestimento/Multiverso

Foro speciale**

con griglia di ventilazione
(sezione di ventilazione 109 cm²)

Lato lungo: cm

bocca di erogazione

senza griglia di ventilazione

Lato corto: cm

* Attenzione: il modello di vasca offre la possibilità di posizionare la maniglia pool in diversi modi. Inoltre non si deve superare l'altezza di montaggio (incl. sistema di idromassaggio) di 640 mm. Nota! Comandi, soffiatori e pompe devono essere accessibili da un'apertura per la revisione. Se si ordina una vasca da bagno esagonale o con dei **fori speciali (per rubinetteria e scarichi) allegare uno schizzo del montaggio o uno schizzo quotato con i diametri dei fori, delle rosette e della sottostruttura. **Per alcuni modelli potrebbero risultare sporgenze.**

OSSERVAZIONI:

Timbro, data, firma

Committente:

Ordine:


Le vasche idromassaggio di Kaldewei sono disponibili in una versione destra o sinistra, come da descrizione sottostante. Fate uno schizzo della vostra concreta situazione d'incasso su uno dei due disegni e vogliate indicare la versione desiderata della vasca idromassaggio scelta nel modulo d'ordine.

Osservazioni: su richiesta per i sistemi VIVO VITA e VIVO AQUA la disposizione dei componenti rappresentata negli schizzi può essere modificata.


Le indicazioni sulle aperture necessarie per la revisione e per l'incasso, sono disponibili nelle "Informazioni tecniche per i sistemi di idromassaggio".

Le vasche idromassaggio sono adatte ad una temperatura ambientale compresa tra +5 ° e +45 °C. In caso di un impiego in ambienti esterni raccomanda di proteggere dallo sporco il sistema idromassaggio, l'alimentazione e lo scarico dell'acqua e le superfici della vasca, ad es. utilizzando un telo adeguato allo scopo quando la vasca non è utilizzata.

VERSIONE DESTRA

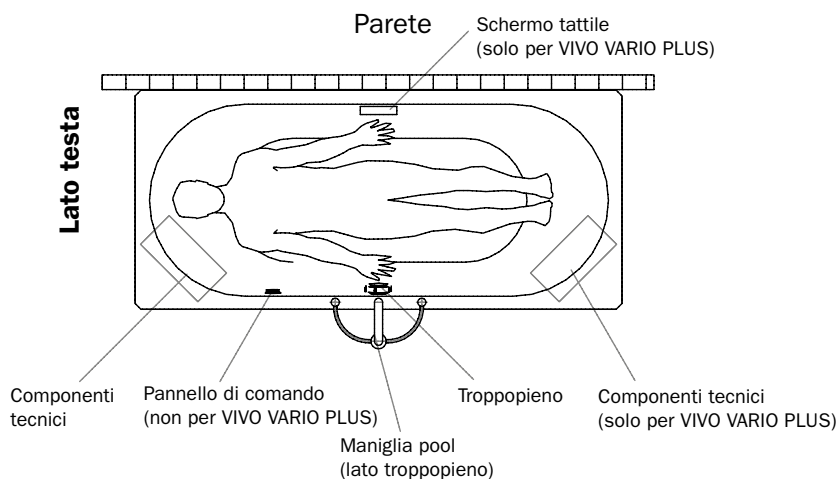

VERSIONE SINISTRA

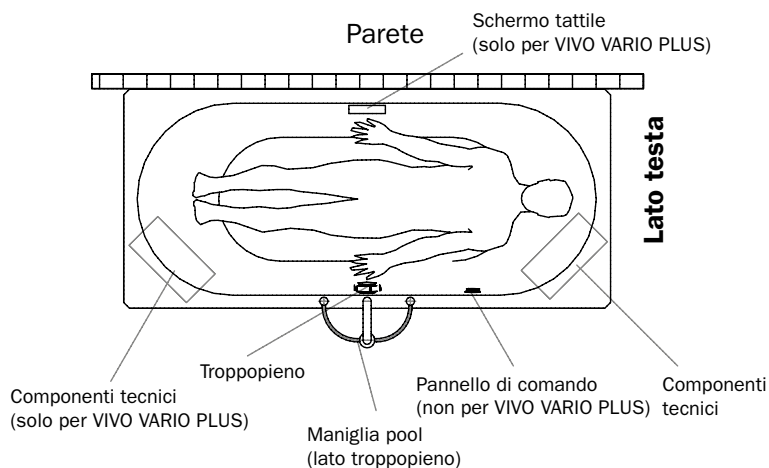

Per eventuali dell'installatore domande:
Indirizzo dell'installatore

Indirizzo del cliente e luogo d'installazione: