

OBJEDNACÍ FORMULÁŘ VÍŘIVÉ VANY

KALDEWEI

Zákazník:

Číslo zákazníka:

Datum:

Objednávka číslo:

Kontaktní osoba:

MODEL

Název modelu

Model číslo

Číslo barvy

Barva

Perl-Effektu
(za příplatek)

ano

žádný

Jiná barva:

MADLA (za příplatek)

chrom

VÍŘIVÝ SYSTÉM

Označte 1 možnost

**VIVO
AQUA ECO****VIVO
AQUA****VIVO
VITA****VIVO
VARIO ECO****VIVO
VARIO PLUS*****VIVO
TURBO****VIVO
TURBO PLUS**

Provedení s ovládáním vpravo*

Provedení s ovládáním vlevo*

* Další vysvětlivky viz druhá strana.

U systémů VIVO VARIO PLUS je poloha dotykového displeje u van DUO a rohových van určena předem.

POŽADOVANÉ SÍTOVÉ NAPĚTÍ VÍŘIVÝCH SYSTÉMŮ:

50 Hz

60 Hz

POVRCH VIDITELNÝCH ČÁSTÍ VÍŘIVÉHO SYSTÉMU:

(Trysky, odpadní a přepadová souprava, klávesnice, příp. podhledinové nebo spektrální světlo)

chrom

jiná barva (za příplatek)

ODPADNÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA

Multiplex
odpadní a přepadová
soupravaMultiplex-Trio (za příplatek)
odpadní a přepadová souprava s
napouštěním přepadem

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:

(za příplatek)

Označte požadovou výbavu:

**VIVO
AQUA ECO****VIVO
AQUA****VIVO
VITA****VIVO
VARIO ECO****VIVO
VARIO PLUS*****VIVO
TURBO****VIVO
TURBO PLUS**

Spektrální světlo (LED, vícebarevné, včetně bílé)

Osvětlené trysky (bílé světlo)

Osvětlené trysky (modré světlo)

Ohřev vody

Dezinfekční zařízení

ve výbavě

Antislip

Celoplošný antislip

Dodatečná sada trysek se 4 dodatečnými tryskami

Dodatečná sada trysek se 8 dodatečnými tryskami

Pool-Griff*

Revizní rámeček**Panelový systém Multiverso**

Dodatečné otvory**

S větrací mřížkou (průřez 109 cm²)Podélný panel: cm

Vodopád

Bez větrací mřížky

Boční panel: cm

* Tento model umožňuje umístit na vanu madlo Pool-Griff. Stavební výška vany (vč. vířivého systému) nesmí překročit 640 mm. Upozornění! Revizní otvory musí umožnit přístup k řídicí jednotce, dmychadlům a čerpadlům. Při objednávce šestiúhelníkové vany nebo u **dodatečných otvorů (baterie na okraji vany) přiložte montážní nebo rozměrový výkres s průměrem otvorů a rúžic a rozměry těla baterie, umístěného pod okrajem vany. **U mnohých modelů může systém přesahovat obrysy vany.**

POZNÁMKY, ZVLÁŠTNÍ PŘÁNÍ:

Razítko, Datum, Podpis

Zákazník:

Objednávka číslo:


Vířivé vany Kaldewei se dodávají v pravém nebo levém provedení (viz obrázky dále v textu). Načrtněte konkrétní instalační situaci v jednom z následujících obrázků a označte požadované provedení vybrané vany.

Upozornění: Vyobrazenou polohu řídicí jednotky lze u systémů VIVO VITA a VIVO AQUA na přání změnit.


Údaje o umístění a velikosti revizních otvorů a montážní návod najdete v „Technické informace vířivé systémy“.

Vířivky jsou vhodné pro okolní teploty +5 ° – +45 °C. Při použití ve venkovních prostorách je třeba zajistit ochranu vířivého systému, přívodu vody, odtoku a povrchu vany před znečištěním např. pomocí vhodného krytu, pokud vanu nepoužíváte.

PRAVÉ PŘÍKRYTÍ

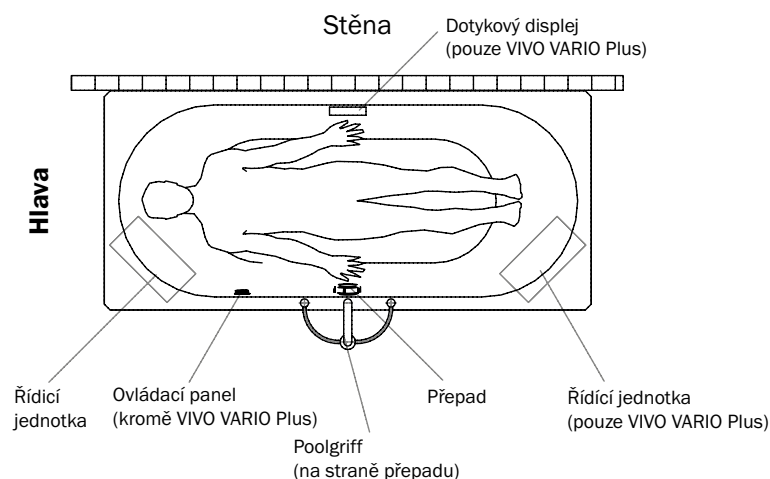

LEVÉ PŘÍKRYTÍ

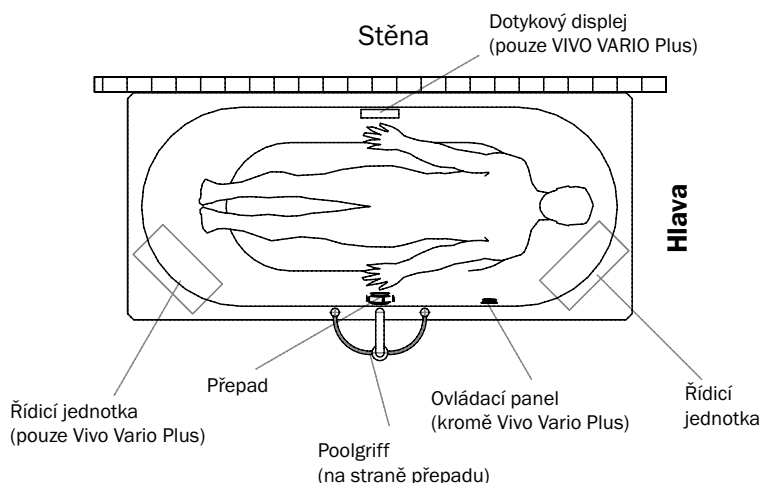

Pro možné zpětné dotazy:
Adresa montážní firmy:

Adresa instalace: